


contract

AMBIENTES DE TRABAJO
WORKPLACES



Una propuesta para:

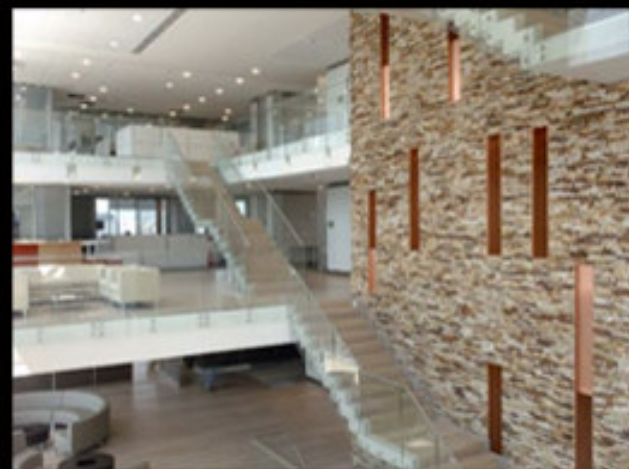


www.contract.cl




Especificaciones técnicas


Tabiquería Yeso-Cartón

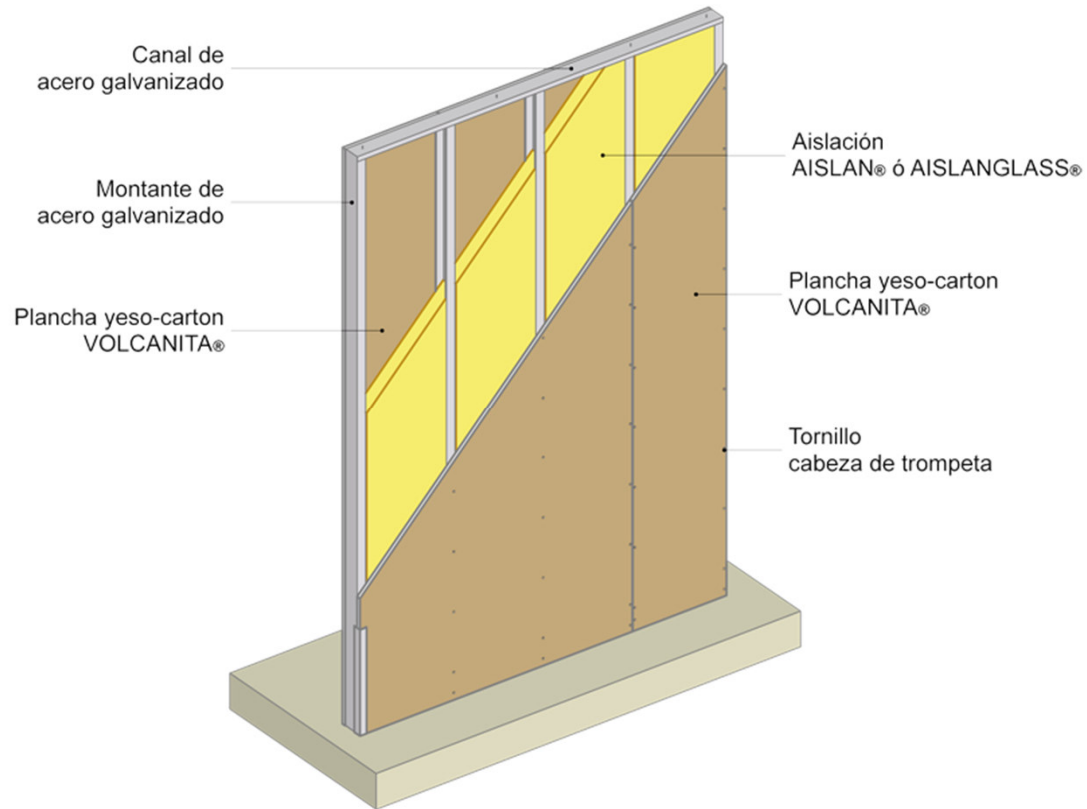

BAJA/MEDIA

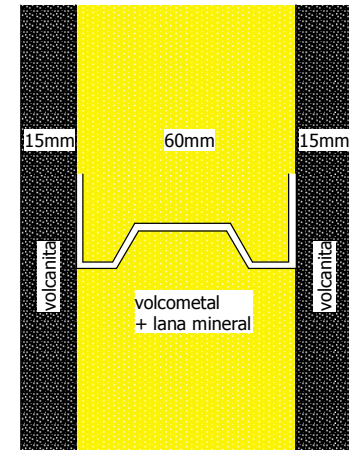

FULL

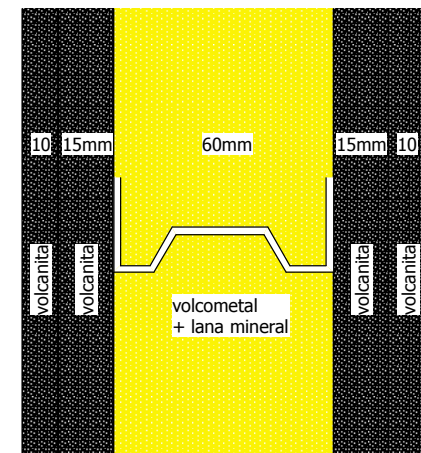

13/01/2010

Viga Volcometal Reforzada para tabiques cristal



Caras exteriores en planchas de yeso-cartón de 15mm .
Soleras superior. e inferior. y montantes de 60mm.
Aislación en lana de vidrio.

NOTA: Imagen referencial

Cielos en Volcanita y Plafones



Estructura en Volcometal
placa yeso cartón 10mm

NOTA: Imagen referencial


Pavimento Alfombra en Palmeta



Alfombra Modelo Paris




Origen Italia

ALTURA PELO 3.5mm-5.5mm (± 0.5 mm)
BACKING PVC + FIBRA DE VIDRIO
FORMATO 25 X 100cms.
USO ALTO TRAFICO



NOTA: Imagen referencial

Cubrejuntas

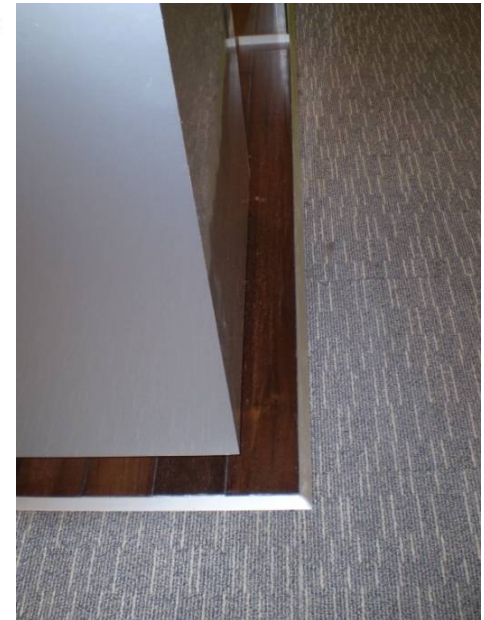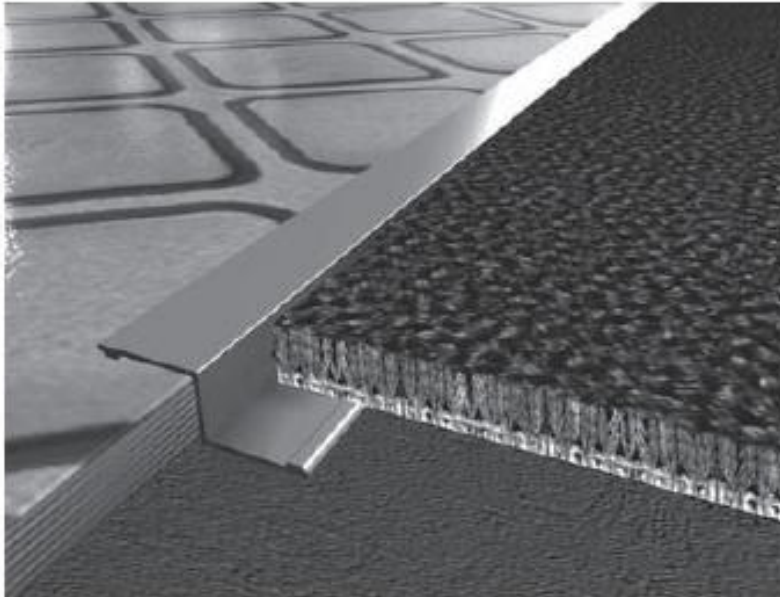

Cubrejuntas metálicas para
unión de diferentes tipos de
pavimentos

Pinturas




Esmalte al Agua
Con bajo contenido de VOC
Colores por definir



Tabiques de cristal + Film opacante



BASICA/MEDIA

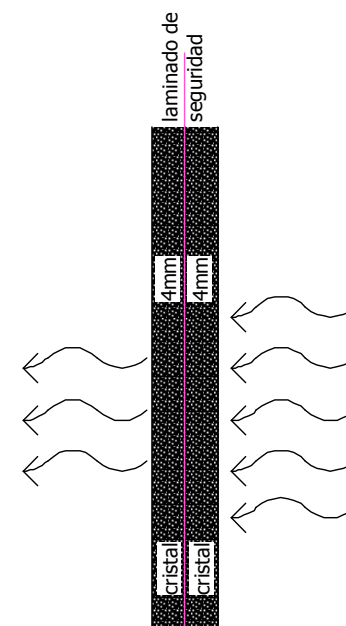


CRISTAL LAMINADO 4+4 Ó 5+5

Cortinas roller en perímetro



BASICA/MEDIA

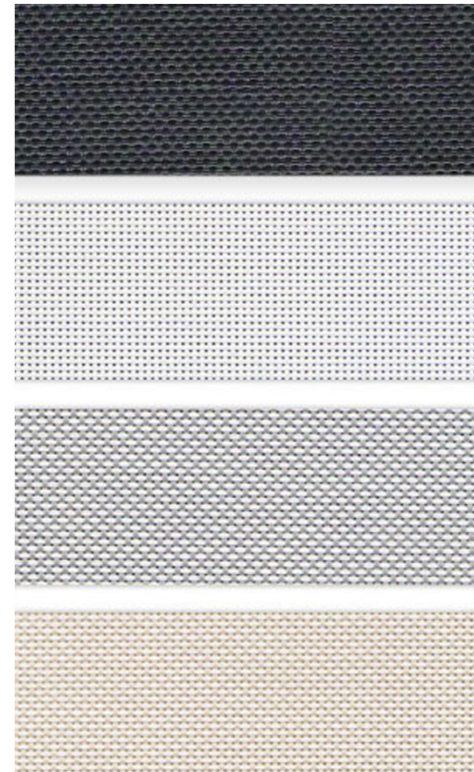

Screen color plano 3%

Mobiliario especial



Recepciones de piso. En melamina, laminado plástico, sobre-cubiertas en cristal y/o madera

Mobiliario especial



Archivos, Armarios y Clósets. En melamina y laminado plástico



Muebles de Kitchenettes y Cafetería, en melamina y cubiertas en laminado plástico ó granito.

NOTA: Imagen referencial

Logo Corpóreo



LOGO en MDF lacado color

Sillas Gerenciales / Bash



Silla Modelo ZEUS

Silla respaldo medio brazos ajustables, respaldo malla negra, asiento en tela, base negra.
Garantía 2 años

NOTA: Imagen referencial

Sillas Operativas / Bash

Silla Modelo LOGIC



Silla operativa, respaldo bajo con brazos ajustables, respaldo de malla, asiento en tela negra, base negra.

Piso Kitchenette



Piso regulable
Base plato
Color rojo

Piso Modelo MAGIK



NOTA: Imagen referencial

Poltrona y mesa lateral

POLTRONA MODELO NADY



Poltrona Origen Brasil

MESA MODELO DUR



Cubierta de vidrio templado de 8mm de espesor, pata metálica acero pulido terminada en una base redonda.

Dimensiones: diámetro 50 cm, altura 53,5 cm

Puertas




TABLERO enchapada en laminado plástico

Quicallería de puertas



2816-C

F-30

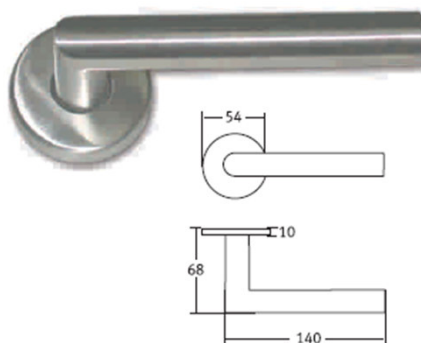

Guarnición en acero niquelado cilíndrica.
Bisagras en acero inoxidable.
Tope de puerta modelo ½ luna, en acero inoxidable.

NOTA: Imagen referencial

Requerimiento Eléctrico



Enchufe normal doble
Enchufe computación doble
Un punto de voz
Un punto de datos

NOTA: Imagen referencial

Iluminación funcional





Luminarias colgante



Luminarias fluorescentes PL
2x26 difusor cristal
cuadrado



Imágenes proyectos institucionales SMA

contract
Diseño y construcción integral de oficinas

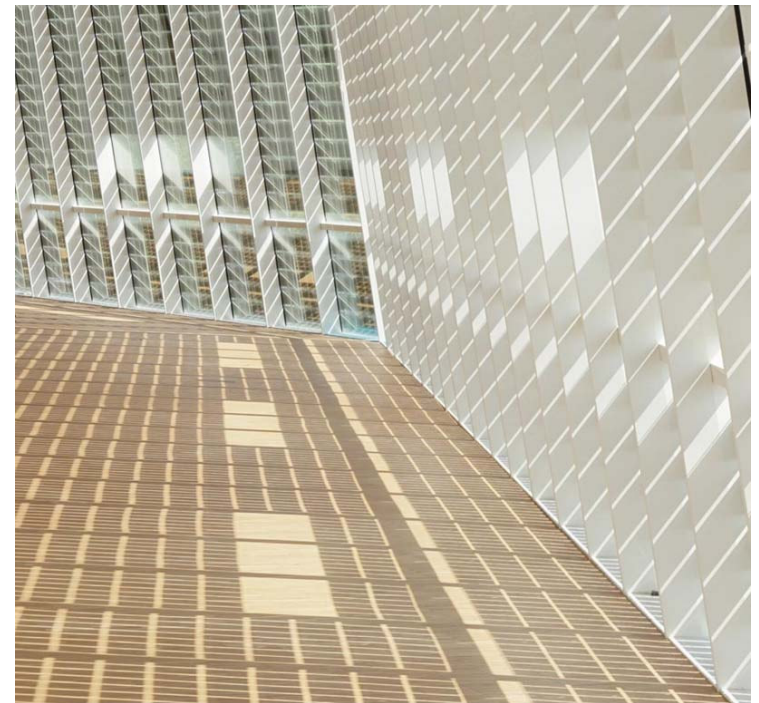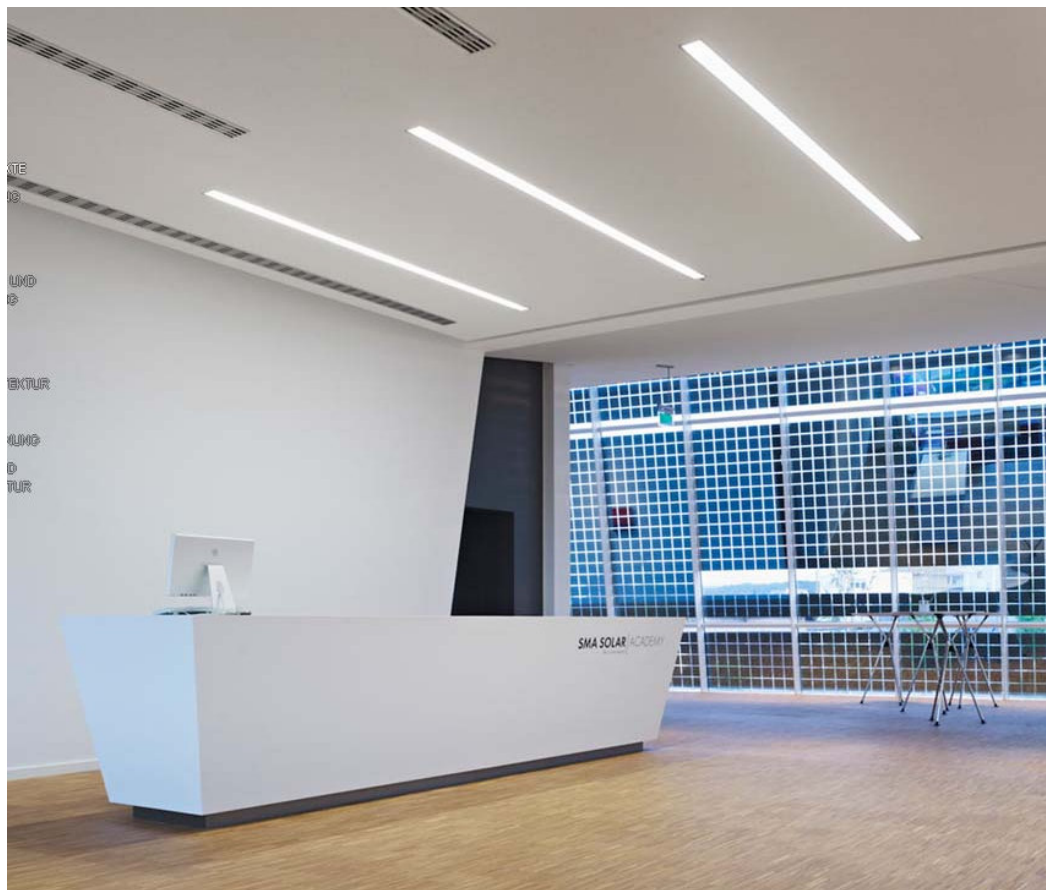

Imágenes proyectos institucionales SMA

contract
Diseño y construcción integral de oficinas

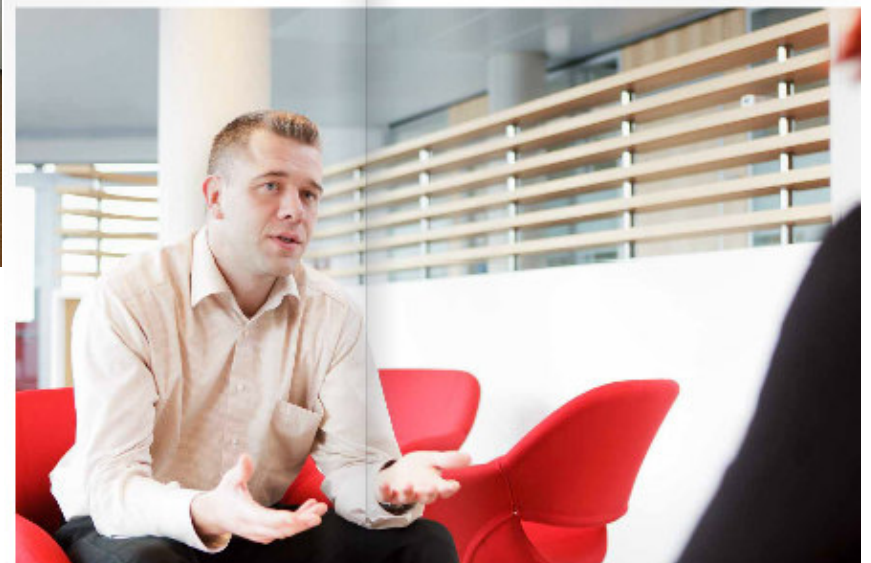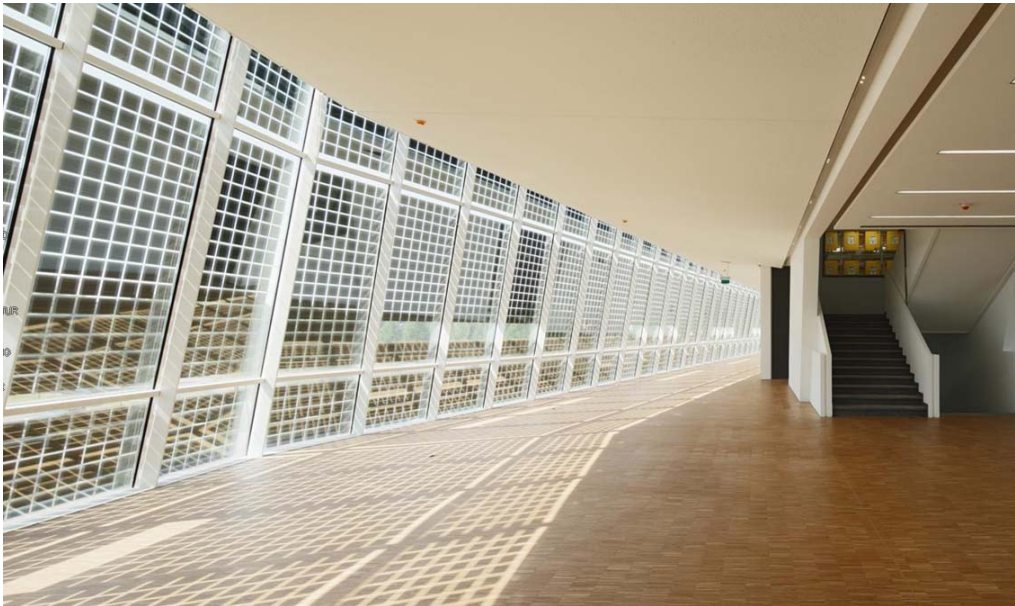

contract
Diseño y construcción integral de oficinas

