
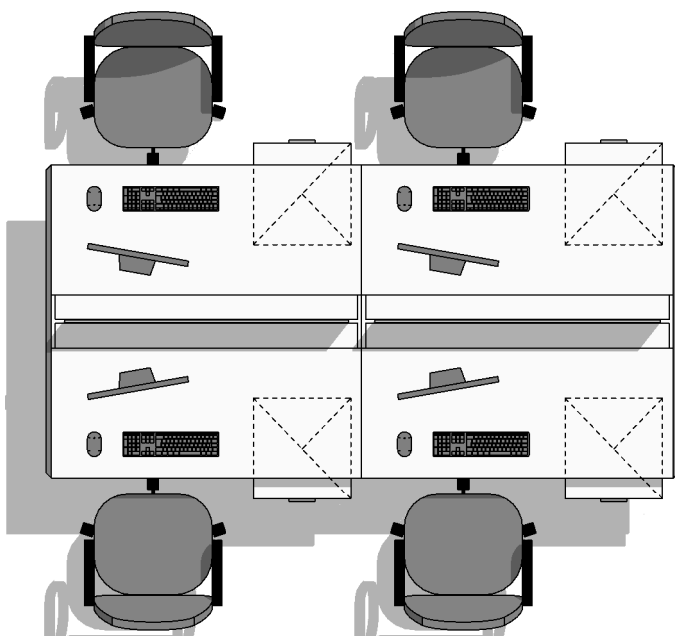
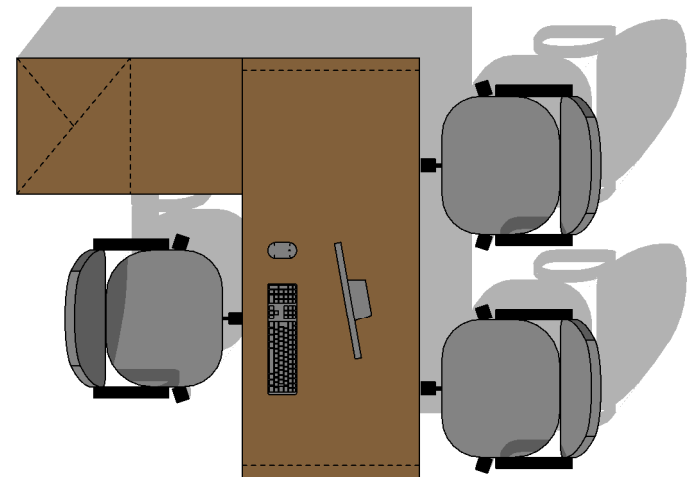
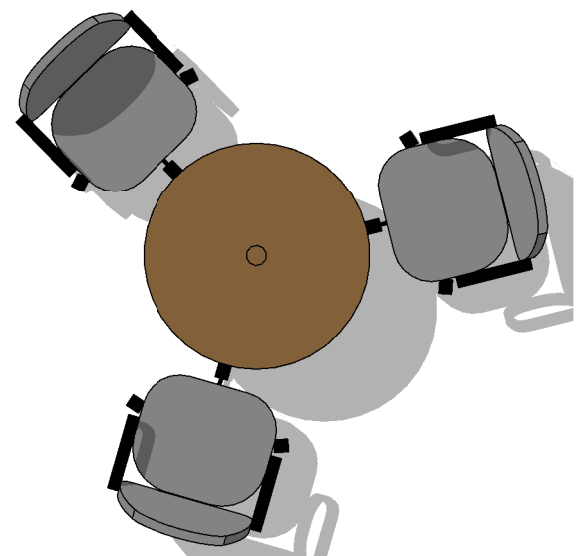


				DIMENSIONES TAPAS: Largo total 293cm. Profundidad 145cm. Altura tapa 74cm. Altura hasta mampara 111cm.	PUESTO CUADRUPLE ENFRENTADO PLANO DE TRABAJO: Construido en melamina de 18mm. Terminación del canto perimetral con P.V.C. de 2mm de espesor, mecanizado en aristas con radio 2mm. MAMPARAS: Construidas en M.D.F. de 12mm Terminación en poliuretano gofrato ESTRUCTURA: Construida en perfilera metálica Terminación en pintura epoxi microtexturada. Provista de regatones niveladores. CAJONERAS: Construidas en melamina de 18mm. terminación del canto perimetral con P.V.C. de 2mm de espesor, mecanizado en aristas con radio 2mm. Los cajones estan realizados en M.D.F. revestidos en P.V.C. provistos de guías metálicas con rodamientos de nylon de suave corrido y estación self-closing en cierre. Poseen cierre colectivo. Las cajoneras rodantes cuentan con ruedas de nylon. UNIDADES DE GUARDADO: Construidos en melamina de 18mm. Con techo y estantes en melamina de 25mm. Top en melamina 18mm. Terminación del canto perimetral con P.V.C. Privista de regatones niveladores.
				DIMENSIONES TAPAS: Largo 170cm. Profundidad 70cm. Altura tapa 74cm.	ESCRITORIO CON EXTENSION PLANO DE TRABAJO: Construido en melamina en ambas caras sobre M.D.F., espesor final de 40mm. Perfilado perimetral y terminación laqueado con poliuretano microtexturado a tono. Sus lados longitudinales poseen canto a 45°. ESTRUCTURA: Construida en perfilera metálica. Terminación en pintura epoxi color aluminio microtexturado. Provista de regatones niveladores. CAJONERAS: Construidas en melamina de 18mm. terminación del canto perimetral con P.V.C. de 2mm de espesor, mecanizado en aristas con radio 2mm. Los cajones estan realizados en M.D.F. revestidos en P.V.C. provistos de guías metálicas con rodamientos de nylon de suave corrido y estación self-closing en cierre. Poseen cierre colectivo. UNIDADES DE GUARDADO: Construidos en melamina de 18mm. Con techo y estantes en melamina de 25mm. Top en melamina 18mm. Terminación del canto perimetral con P.V.C. Privista de regatones niveladores.
				DIMENSIONES TAPA: Diámetro 90cm. Altura tapa 74cm.	MESA DE APOYO GENRENCIA PLANO DE TRABAJO: Construido en melamina en ambas caras sobre M.D.F., espesor final de 40mm. Perfilado perimetral y terminación laqueado con poliuretano microtexturado a tono. Sus lados longitudinales poseen canto a 45°. ESTRUCTURA: Construida en perfilera metálica. Terminación en pintura epoxi color aluminio microtexturado.
				DIMENSIONES TAPAS: A- 320cm x 140cm. Altura tapa 74cm. B- 140cm x 100cm. Altura tapa 74cm.	MESAS SALA DE REUNIONES PLANO DE TRABAJO: Construido en melamina en ambas caras sobre M.D.F., espesor final de 40mm. Perfilado perimetral y terminación laqueado con poliuretano microtexturado a tono. Sus lados longitudinales poseen canto a 45°. ESTRUCTURA: Construida en perfilera metálica. Terminación en pintura epoxi color aluminio microtexturado.

3D Mesa de reuniones 10p

3D Mesa de reuniones 6p

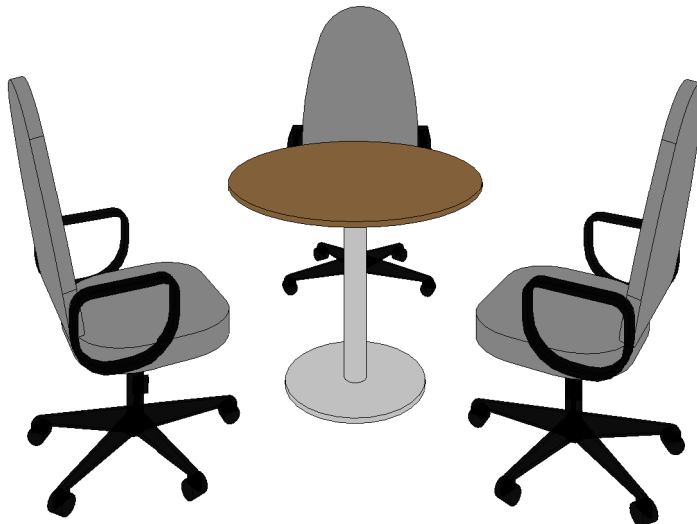

Av. Valentín Vergara 7989
Florencio Varela

DE
7.2

PLANO	Especificaciones de Mobiliario
ESCALA	S/E
FECHA	04/01/2013
PROYECTISTA	A.P.
NOTAS	-

Todas las medidas se verificarán en obra.

El proyecto y el diseño indicados en este plano son propiedad intelectual de Contract Rent S.A. Está prohibida su utilización total o parcial sin la expresa autorización escrita de la empresa.

contract Una empresa socia del grupo **PLANET**
Espacios de Trabajo
Tucumán 117, Piso 7 (C1049AAC)
Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax 54.11. 4516.0722
info@contract.com.ar
www.contract.com.ar