

PRESENTACIÓN


ESPECIFICACIONES TECNICAS

01-07-2013




contract
Diseño y construcción integral de oficinas


Tabiquería Yeso-Cartón

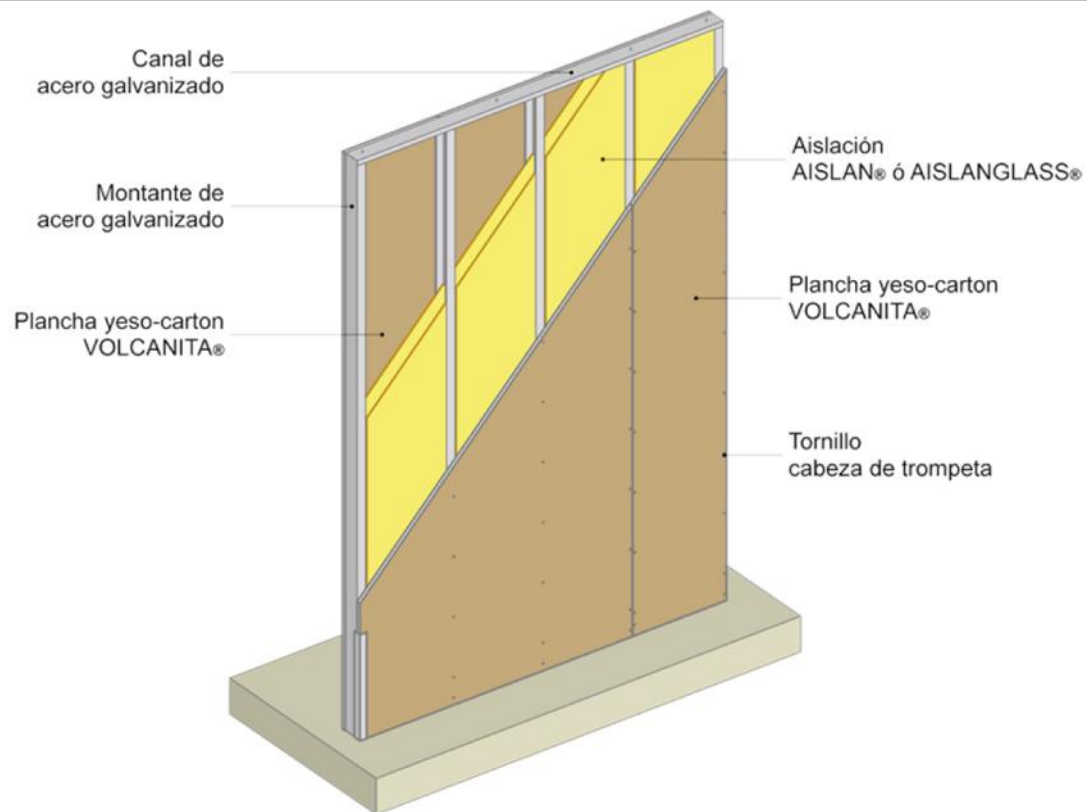

BAJA/MEDIA

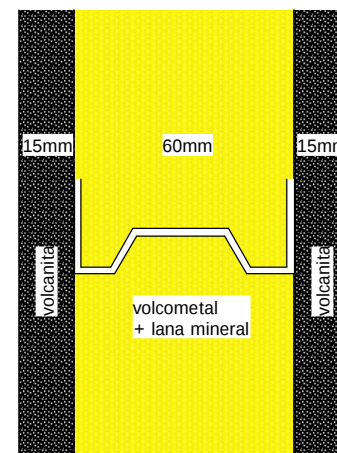

FULL

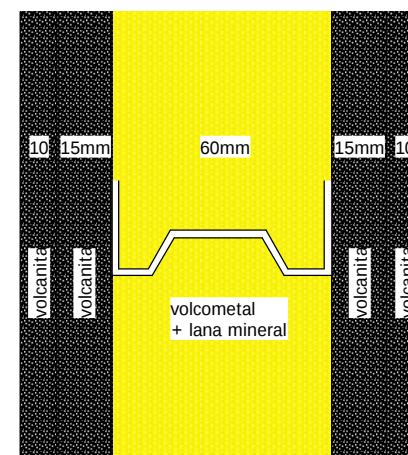

VIGA VOLCOMETAL REFORZADA PARA TABIQUES DE CRISTAL




Caras exteriores en planchas de yeso-cartón de 15mm .
Soleras superior. e inferior. y montantes de 60mm.
Aislación en lana de vidrio.

CIELOS EN VOLCANITA Y PLAFONES





Estructura en Volcometal
placa yeso cartón 10mm

CIELO MODULAR

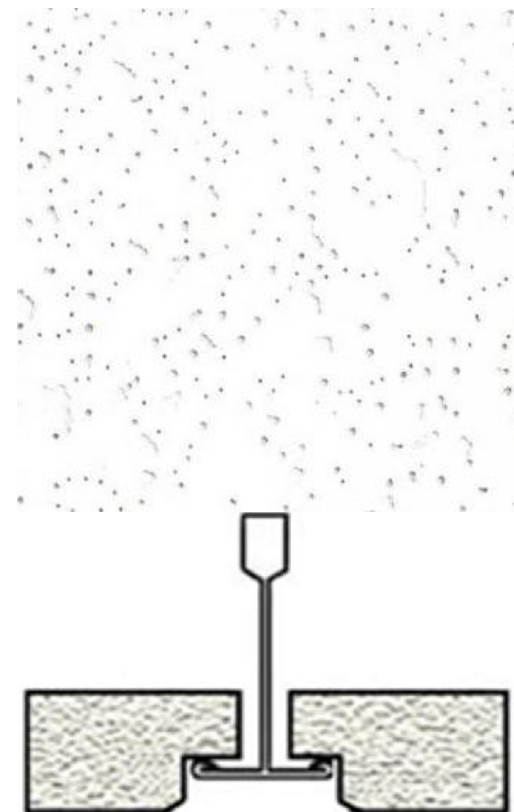


Cielo Modular modelo
SAND, 61x61cm de fibra mineral canto
rebajado.

PAVIMENTOS

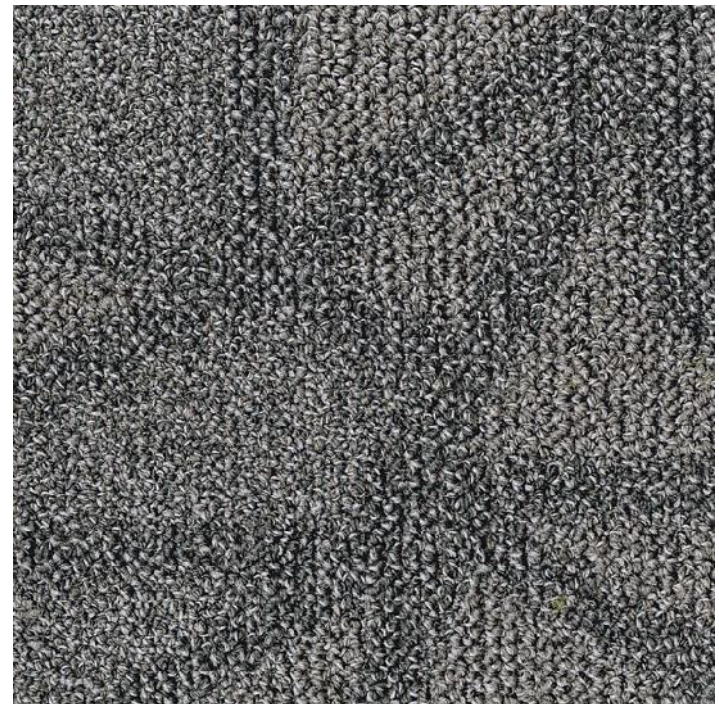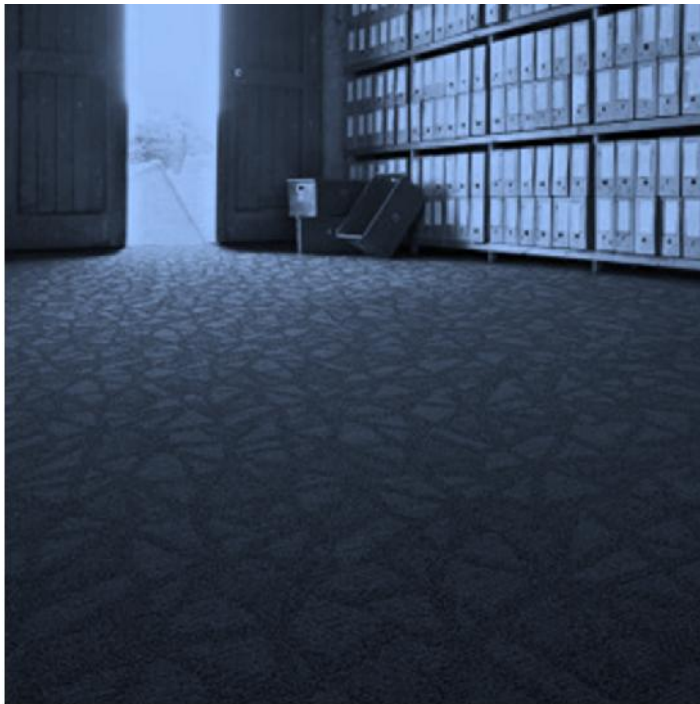




Alfombra modular Mosaic DESSO

PAVIMENTOS

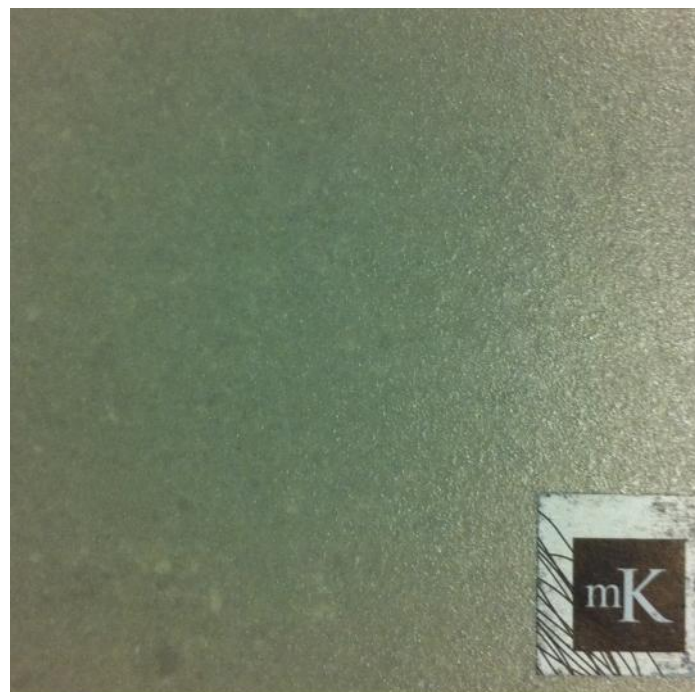

Porcelanato Cement natural
60x60 MK

CUBREJUNTAS

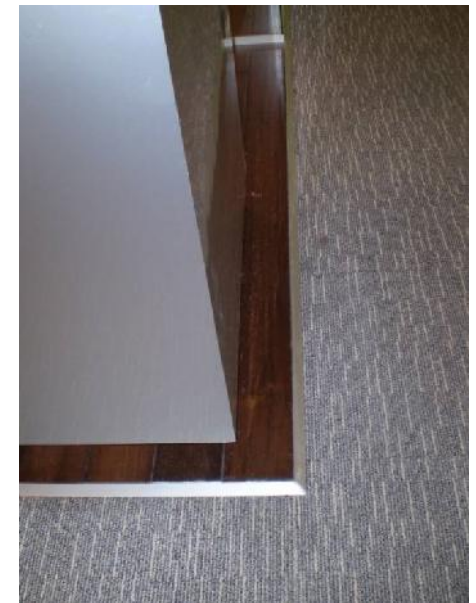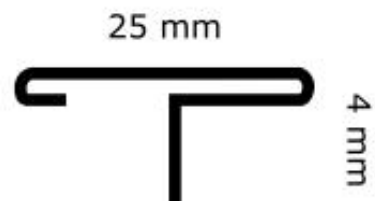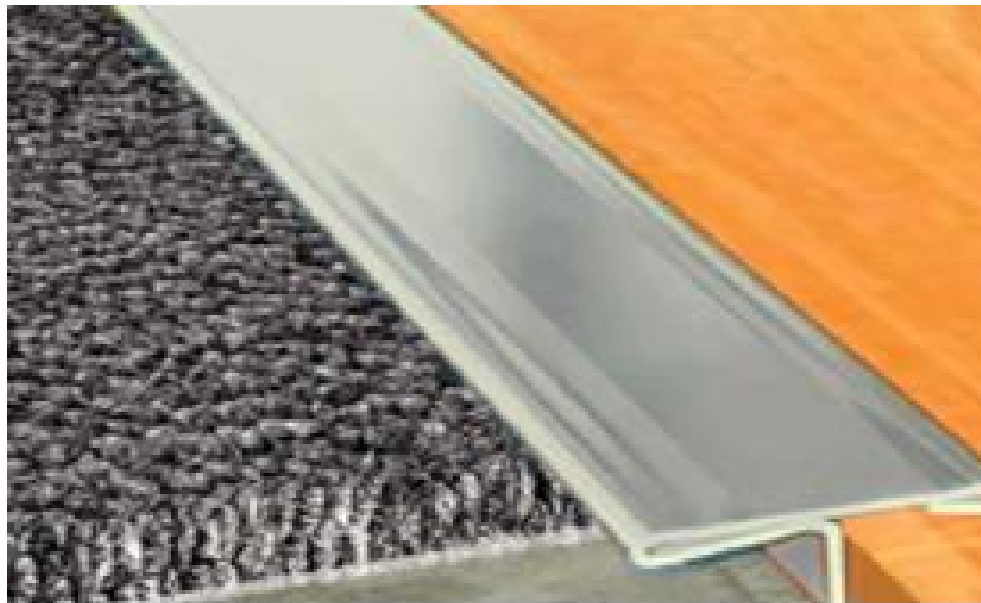

Cubrejuntas metálicas para
unión de diferentes tipos de
pavimentos


PINTURAS



Esmalte al Agua
Con bajo contenido de VOC
Colores por definir



TABIQUES DE CRISTAL + FILM OPACANTE

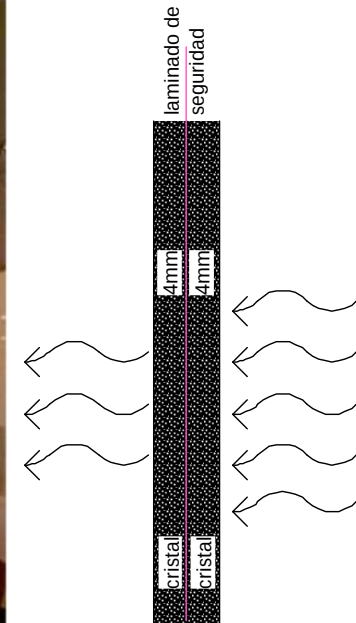


Cristal laminado 4+4
Perfilería de aluminio en
bordes inferior y superior.

TABIQUES DE CRISTAL + FILM OPACANTE



Cristal Templado teñido para
Área de Recepción.

CORTINAS ROLLER EN PERIMETRO

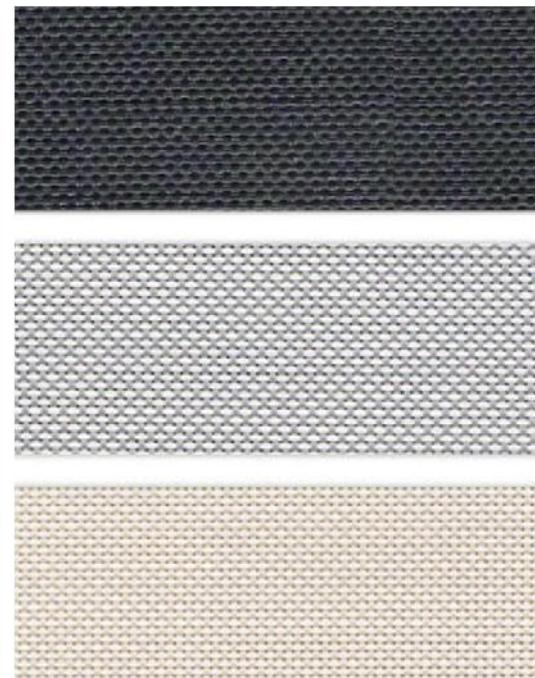

Screen color plano 3%

Cortina Roller Manual Screen
3%apertura

LOGO CORPOREO



LOGO acrílico



LOGO en acero inoxidable

PUERTAS



Guardapolvos Aluminio color mate
Altura 6cm




Puerta Enchapada en Laminado
Color NOCE

QUINCALLERIA DE PUERTAS



2816-C

F-30



Guarnición en acero niquelado
cilíndrica.

Bisagras en acero inoxidable.
Tope de puerta modelo ½ luna, en
acero inoxidable.

REQUERIMIENTO ELECTRICO



Enchufe normal doble
Enchufe computación doble
Marcas LEGRAND y BTICINO
Cableado estructurado AMP

ILUMINACION FUNCIONAL



Panel LED 61x61



Luminaria Cinta LED rollo 5mts consumo 75W luz fría.



Foco PL LED 220 W



Lámparas dicroica.

ILUMINACION DECORATIVA



Lámpara AREA RECEPCION E
INFORMAL MEETING

MOBILIARIO ESPECIAL



Archivos, Armarios y Clósets. En melamina y laminado plástico



Muebles de Kitchenettes y Cafetería, silestone.

MOBILIARIO ESPECIAL



Recepciones de piso. En melamina, laminado plástico, sobre-cubiertas en cristal y/o madera

MOBILIARIO DE LINEA



Open plan Línea Infinity

COMPLEMENTOS



Pizarra en cristal, 100x120cm, con porta lápices de cristal, incluye refuerzo de muro e instalación.



Grafica para muros y puertas

